






# Lame Bois vissée ou en portefeuille

## -Portefeuille



Tapée intérieure

La tapée ayant la même épaisseur que la lame, celle-ci sert de guide pour la lame en bois. Avec ce système, aucune vis n'est apparente, et nous pouvons également ajouter des entretoises entre les lames.

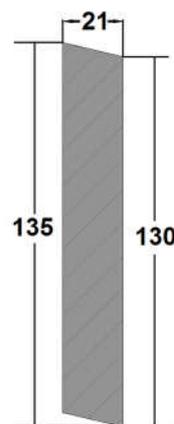



Profil du cadre

### Observations :

- Bois utilisé : Mélèze de Sibérie , Douglas , Chêne ou Peuplier rectifié
- Bois cryptoligé
- Bois pouvant être saturé de la couleur souhaitée.


# Lame bois vissée ou en portefeuille

## -Vissée

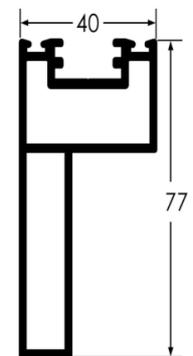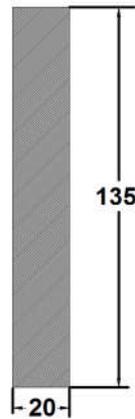

Profil du cadre

Le profil du cadre utilisé sert de surface d'appuie pour les lames, qui sont ensuite vissées en façade sur celui-ci.

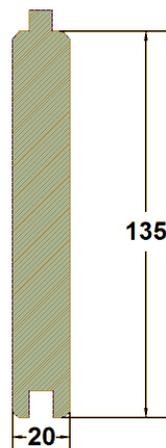

Visserie

### Observations :

- Bois utilisé : Mélèze de Sibérie , Douglas , Chêne ou Peuplier rectifié
- Bois cryptoligé
- Bois pouvant être saturé de la couleur souhaitée.