


COTES A VERIFIER

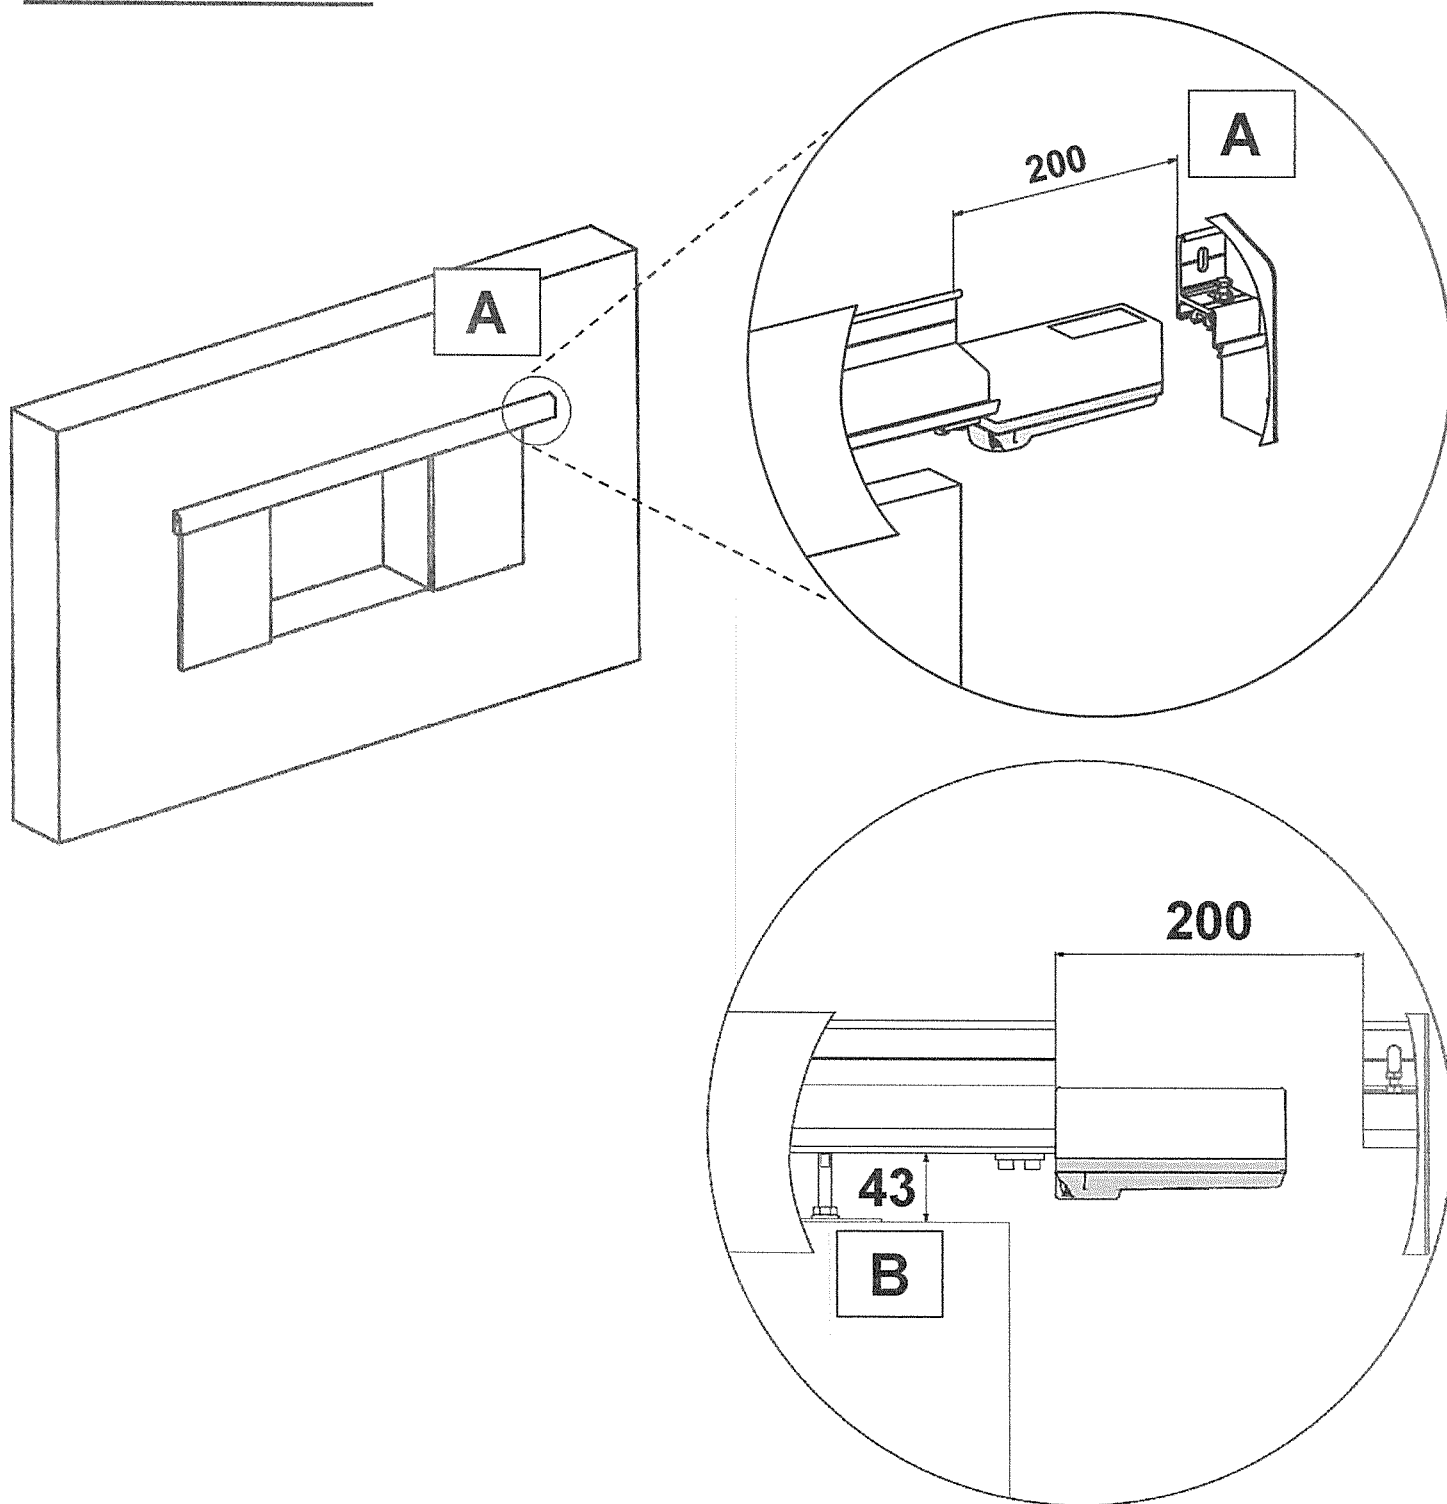

Cote A : Dégagement de la motorisation de 200mm minimum

Cote B : Distance rail/volet de 43mm minimum

LISTE DU MATERIEL POUR LA POSE :

A : 1 clé 6 pans de 3

B : 1 clé 6 pans de 4

C : 1 clé 6 pans de 5